

SMART AL

Sanitario de una pieza Ref. O29181001
 Descarga doble con botón superior


- Consumo de agua promedio de 4,8 Lpf. (1,28 Gpf).
- Tecnología evolution que alcanza hasta 500gr. de descarga.
- Perfil de taza alargada.
- Altura familiar, recomendado para cualquier usuario adulto.
- Moderno sistema de accionamiento con botón push dual ergonómico.
- Asiento de cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Sanitaria
Dimensiones Generales (H x L x W)	634 x 736 x 368 mm. 24,96 x 28,97 x 14,48 pulg.
Dimensiones Empacado (H x L x W)	635 x 735 x 380 mm. 25 x 28,93 x 14,96 pulg.
Presión de agua	20 - 80 PSI
Sistema de descarga	Variable - por gravedad
Espejo de agua	175 x 255 mm. - 6,88 x 10 pulg.
Altura de sello	61 mm. - 2,4 pulg.
Diámetro del sifón	50,8 mm. - 2 pulg.
Peso Neto (aprox.)	30,6 kg. - 67,46 lb.
Peso Bruto (aprox.)	33,2 kg. - 73,2 lb.

PLANOS TÉCNICOS

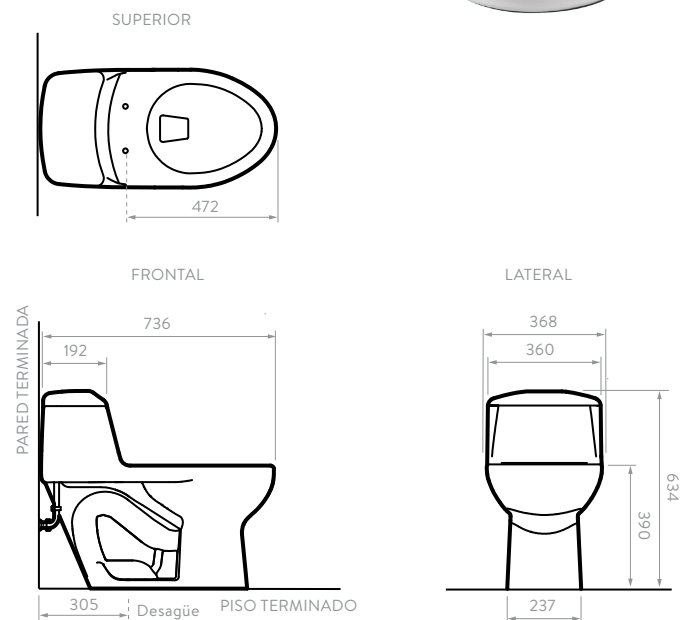

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de 305 mm. - 12 pulg. de la pared terminada.

SERVICIO POST VENTA

GARANÍA INTEGRAL

AÑOS DE GARANTÍA (grifería)

TAZA ALONGADA

CAIDAD CERTIFICADA
 COCOTEC
 NTC No. 920-1
 Aparatos Sanitarios de Porcelana - Verificada

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
 COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

Disponible en color:

100 Blanco



SMART AL

Sanitario de una pieza

CARACTERÍSTICAS Y ACTUALIZACIONES

· Tecnología de descarga Control Azul Corona

Potente sistema de descarga caracterizado por botón de accionamiento suave tipo push diseñado para el público en general, una válvula de suministro de agua con sistema hidrostático libre de ajuste y válvula de descarga de fácil mantenimiento y alta duración, tipo torre.

· Válvula de suministro antisifón:

Silenciosa válvula de entrada con sistema hidrostático que no requiere ajuste por cambios de presiones en la línea de suministro.

· Válvula de descarga:

Válvula de descarga variable tipo torre de 6.0 Lpf. (1.6 gpf.) para sólidos y 4.2 Lpf. (1.1 gpf.) para líquidos, de fácil mantenimiento, menor probabilidad de fugas y mayor resistencia a ataques químicos.



COMPONENTES

Referencia	Descripción	Peso aproximado
E29180001	Taza -Tanque -Tapa Smart AL sin caja	22,6 kg. - 45,2 lb.
E90801005	Tapa Smart sin caja	2 kg. - 4,4 lb.
798260001	Válvula de entrada refill 3,0 mm.	620 gr. - 1,36 lb.
798780001	Válvula de salida runner opp	430 gr. - 0,94 lb.
709010001	Botón dual R&T Crescento	60 gr. - 0,13 lb.
609461001	Asiento Sanitario SG-Montecarlo AL	1,79 kg. - 3,94 lb.