

Características

- Cerámica vitrificada.
- Sanitario de dos piezas.
- Altura regular, taza elongada.
- Sistema de limpieza por descarga doble.
- Incluye accionador de descarga doble de montaje superior.
- 1,6 gpd (6,0 lpd) o 1,0 gpd (3,8 lpd).
- Trampa con faldón.
- Instalación de tubería de 12" (305 mm).
- No se incluye asiento.
- Se incluye línea de suministro.
- Área de agua de 4-1/2" (114 mm) x 5-3/4" (146 mm).
- 28" (711 mm) x 14-3/16" (360 mm) x 31-1/2" (800 mm).
- Montaje en el piso/Salida en el piso.
- Se coordina con otros productos de la colección Persuade.

Tecnología

- La tecnología de descarga doble le permite seleccionar una descarga completa o parcial.

Componentes

El producto incluye:

Tazón del sanitario K-4322LM

Tanque del sanitario K-4419LM

Componentes adicionales incluidos: Tapa del tanque, botones accionadores de la descarga doble, kit de instalación, plantilla de instalación, paquete de accesorios del tanque y línea de alimentación.



Consulte el sitio web para obtener información detallada de la garantía.

Colores y acabados disponibles


Los azulejos de color son solo para referencia.

Color	Código	Descripción
-------	--------	-------------



0

Blanco

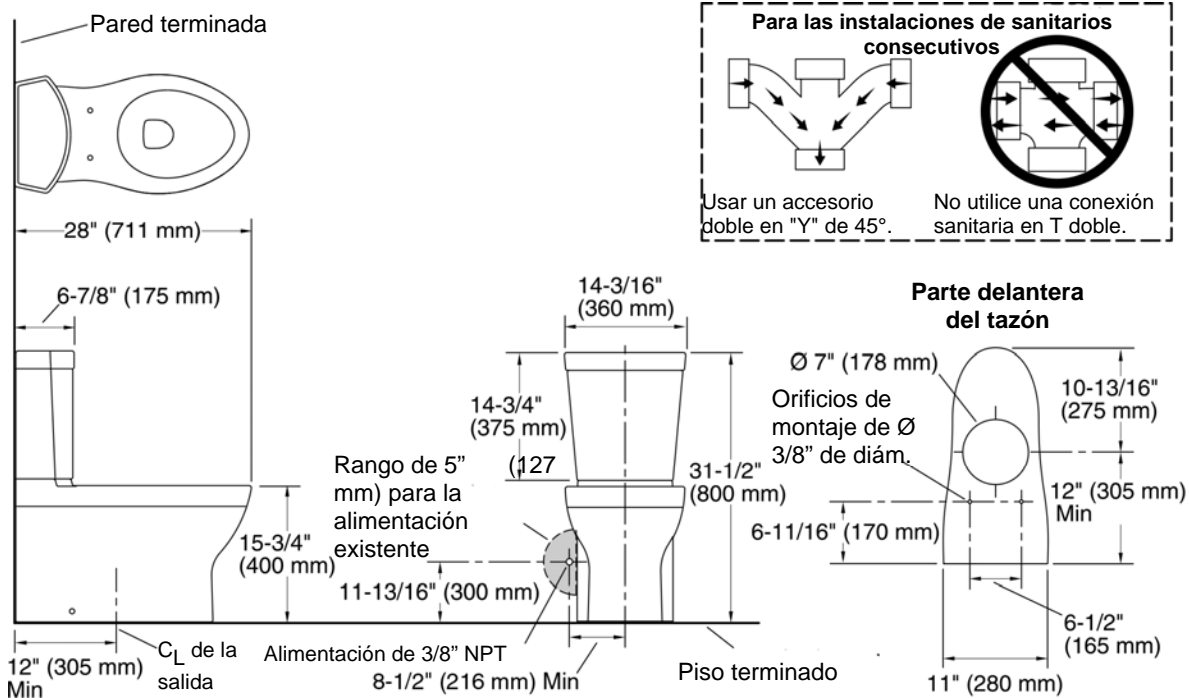

Información técnica

Todas las dimensiones del producto son nominales.

Tipo de sanitario:	De dos piezas
Forma del tazón:	Parte delantera alargada
Pasaje del sifón:	2" (51 mm)
Consumo de agua	
Lleno:	1,6 gpd (6 lpd)
Reducido:	1 gpd (3,8 lpd)
Tamaño de la superficie del agua:	4-1/2" x 5-3/4" (114 mm x 146 mm)
Superficie del borde al agua:	8-1/2" (216 mm)
Instalación de tubería:	12" (305 mm)
Orificios para el montaje del asiento:	5-1/2" (140 mm)

Notas

IMPORTANTE. La instalación de tubería debe ser de 12" (305 mm) o más desde la base de la pared o desde el zócalo. La base del sanitario se ajusta bien contra la pared o el zócalo. El sanitario no se ajustará correctamente si hay menos de 12" (305 mm) de espacio de separación entre la base de la pared o del zócalo y la línea central de la salida. Instale o reubique la alimentación y la salida según sea necesario para ajustarse a las dimensiones de la instalación de tubería.

NOTA: Si el zócalo hace que la instalación de tubería sea menor que 12" (305 mm), se debe cortar o retirar para dejar espacio para el sanitario.

Si este sanitario se instala en una construcción nueva, instale un tope de alimentación nueva siguiendo las medidas del diagrama.

En las instalaciones que tienen el tope de alimentación instalado, quizás sea necesario reubicar el tope de alimentación existente si está a menos de 8-1/2" (216 mm) de la línea central del sanitario. Coloque el sanitario en seco para confirmar si se debe reubicar el tope de la alimentación.

Features

- Vitreous china.
- Two-piece toilet.
- Regular height Elongated bowl.
- Dual Flush flushing system.
- Includes top-mount dual flush actuator.
- 1.6 gpf (6.0 lpf) or 1.0 gpf (3.8 lpf).
- Fully skirted trapway.
- 12" (305 mm) rough-in.
- Seat not included.
- Supply line included.
- 4-1/2" (114 mm) x 5-3/4" (146 mm) water area.
- 28" (711 mm) x 14-3/16" (360 mm) x 31-1/2" (800 mm).
- Floor mount / Floor outlet.
- Coordinates with other products in the Persuade collection.



See website for detailed warranty information.

Technology

- Dual-flush technology allows you to choose between a full- or partial-flush.

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Components

Product includes:

K-4322LM Toilet Bowl

K-4419LM Toilet Tank

Additional included component/s: Tank cover, Dual flush actuator buttons, Installation kit, Installation template, Tank accessory pack, and Supply line.

Color	Code	Description
-------	------	-------------

	0	White
-------------------------------------------------------------------------------------	---	-------

KOHLER®

Persuade®
Dual Flush Toilet
K-3654LM

Kohler Latin America: 1-800-4KOHLER
Kohler Co. reserves the right to make changes in product specifications without
previous notice. www.la.kohler.com

KOHLER®